


KAYAR KAPI otomasyon sistemleri

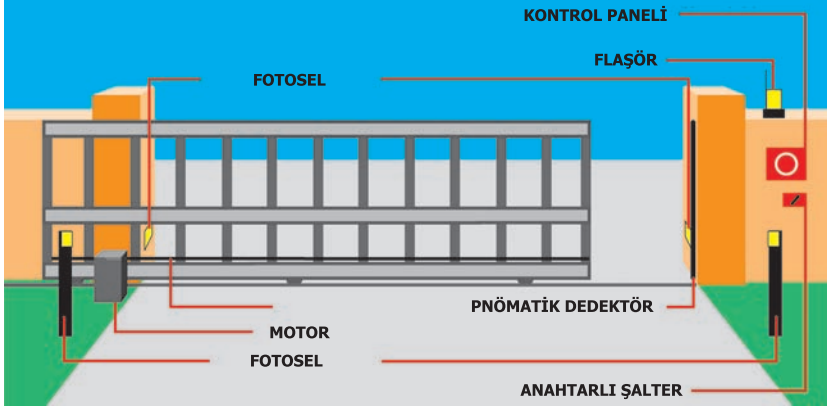

Villa, apartman ve endüstriyel tesis girişlerinin otomasyonu için kayar tip kapı mekanizmaları

Teknik Özellikler

| | DEIMOS SR 14/Q18 | DEIMOS BT | DEIMOS 700 14/Q18 | DEIMOS 800F 14/Q18 | ARES 1000 18/Q25 | ARES 1500 18/Q25 | ICARO 18/Q25 | SP 4000 / 4000FAST |
|--------------------------|------------------|------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|
| MOTOR DEVRİ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| MAKS. KAPI AĞIRLIĞI | 500-350 KG | 500 KG | 700-550 KG | 800-600 KG | 1000-600 KG | 1500-750 KG | 2000-1000 KG | 4000-1000 KG |
| AÇILMA HIZI | 8,5 -11 M/DK | 12 M/DK | 8,5 - 11 M/DK | 8,5-11 M/DK | 9 - 12 M/DK | 9 - 12 M/DK | 9-12 M/DK | 10-20 M/DK |
| MOTOR GÜCÜ | 290 W | 70 W | 290 W | 290 W | 240 W | 240 W | 750 W | 1500 W |
| AZAMİ AKIM | 1,9 A | 1,5 A | 1,9 A | 1,9 A | 1,2 A | 1,2 A | 3,0 A | 3,0 A |
| MOTOR ÇALIŞMA GERİLİMİ | 220 Vac 50 Hz | 24 Vdc | 220 Vac 50 Hz | 220 Vac 50 Hz | 24 Vdc | 24 Vdc | 220 Vac 50 Hz | 220/400 Vac 50 Hz |
| KORUMA SINIFI | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -15°C+60°C | -15°C+60°C | -15°C+60°C | -15°C+60°C | -20°C+60°C | -20°C+60°C | -15°C+60°C | -15°C+60°C |
| AKÜ İLE ÇALIŞMA ÖZELLİĞİ | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| RADYO ALICI KARTI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| GEÇİŞ KONTROL SİST. UYG. | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

AKSESUARLAR



Kontrol Ünitesi



Flaşör Lamba




Şifreli Açma Kapama Ünitesi



Duvar Tipi Uzaktan Kumanda



Uzaktan Kumanda



Kramayer Dişli



Açma-Kapama Butonu



Emniyet Fotoseli



Anahtarlı Şalter



Metal Kütle Dedektörü



tuned to you