


# BRILLANT-DESIGN/EURO-DESIGN 70

Hammadde	RAU-PVC, kadmiyum ve kurşun içermez
Et Kalınlıkları	RAL-A veya CEN A (DIN EN 12608) (Brillant-Design) RAL-B veya CEN B (DIN EN 12608) (Euro-Design 70)
Conta Sistemi	Çarpma Contalı Sistem
Yapı Derinliği	70 mm ve 80 mm
Odacık Sayısı	5
Kapı Kanadı Odacık Sayısı	4
Isı Geçirgenlik Katsayısı $U_f$	1,3 W/m <sup>2</sup> K' e kadar (Ev Kapısı $U_f = 1,6$ W/m <sup>2</sup> K)
Ses Geçirimsizlik Katsayısı	$R_{w,p} = 45$ dB' e kadar (Ses Koruma Sınıfı 4)
Hırsız Emniyeti	WK 3 (DIN V ENV 1627)
Sağnak Yağış Geçirimsizlik	9A (DIN EN 12208) (Ev Kapısı için Sınıf 5A)
Hava Geçirimsizlik	Sınıf 4 (DIN EN 12207) (Ev Kapısı Sınıf 3)
Yüzey Uygulamaları	Ahşap desenlerde ve diğer RAL renklerinde folyo kaplama, RAL renklerinde boya, Alüminyum kapak


- Düşük, bilinçli enerji tüketimi ve pencere yenileme işleri için ideal çözüm.
- 5-Odacık Tekniği.
- Pencere ve Balkon kapıları için uygun.
- Yüksek değerli, parlak görünümlü REHAU HDF yüzeyi sayesinde, mükemmel görünüm.
- Klasik Z kanat veya ...
- ... oval veya kırık (A) şekillendirilmiş Kanat Dizaynı.
- Kasa Profili klasik düz veya modern çizgiler yansıtan oval formda.
- Geniş renk yelpazesi.
- Aksesuar vidası 3 PVC odacığına veya destek sacına sabitlenir.

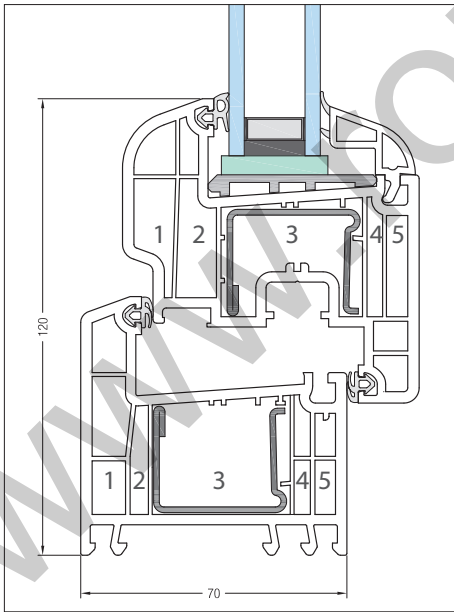


## Brillant-Design plus/Euro-Design 70 plus

Isı Geçirgenlik Katsayısı $U_f$	1,2 W/m <sup>2</sup> K
---------------------------------	------------------------


- Buradaki „plus“ termik ayırımı destek sacları kullanıldığında etkindir.

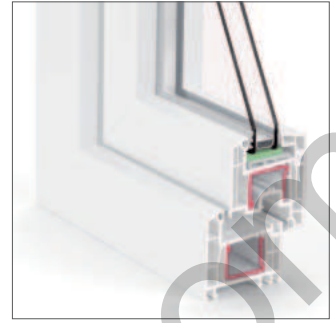

Klasik Düz Kanat

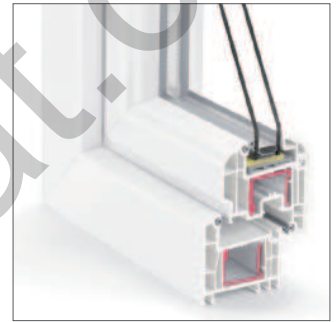

Oval Kanat Dizaynı

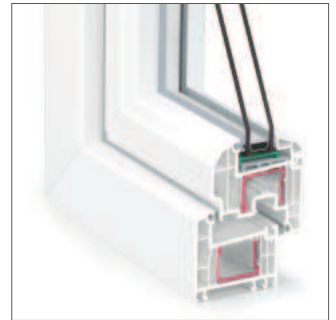

A Kanat Dizaynı

